

# MTS Kontakt für Dunstabzugssteuerung (DAS) oder Heizungsansteuerung

## Schaltfunktionen:

Der MTS Kontakt ist ein reiner Schalter gegenüber den MVS Bauteilen, und kann beide oben angeführten Schaltfunktionen abdecken.

## Dunstabzugssteuerung:

Der Dunstabzug schaltet nur ein, wenn der Flügel gekippter oder gedrehter Stellung ist.

## Heizungsansteuerung:

Die Heizung wird deaktiviert, wenn der Flügel gekippter oder gedrehter Stellung ist, um unnötige Energiekosten zu vermeiden.

Durch die starre Magnetstellung kann gewährleistet werden, dass sich der Flügel auch in der richtigen Stellung befindet.


Keine Einschränkungen für die Beschläge Nanolock sichtbar und vollverdeckt, sowie für die Sicherheitsstufen: Basissicherheit, Quadro Safe, SH1, RC2 und MVS.

Nicht möglich bei: Fix, PSK, HS, NET und HT

## Einbausituationen:

- Kipp Varianten mit Verschlüssen „nur oben waagrecht“ auch in Verbindung mit Kippmotor verdeckt und Hautau Primat


Der Einbau erfolgt immer waagrecht rechts oben.

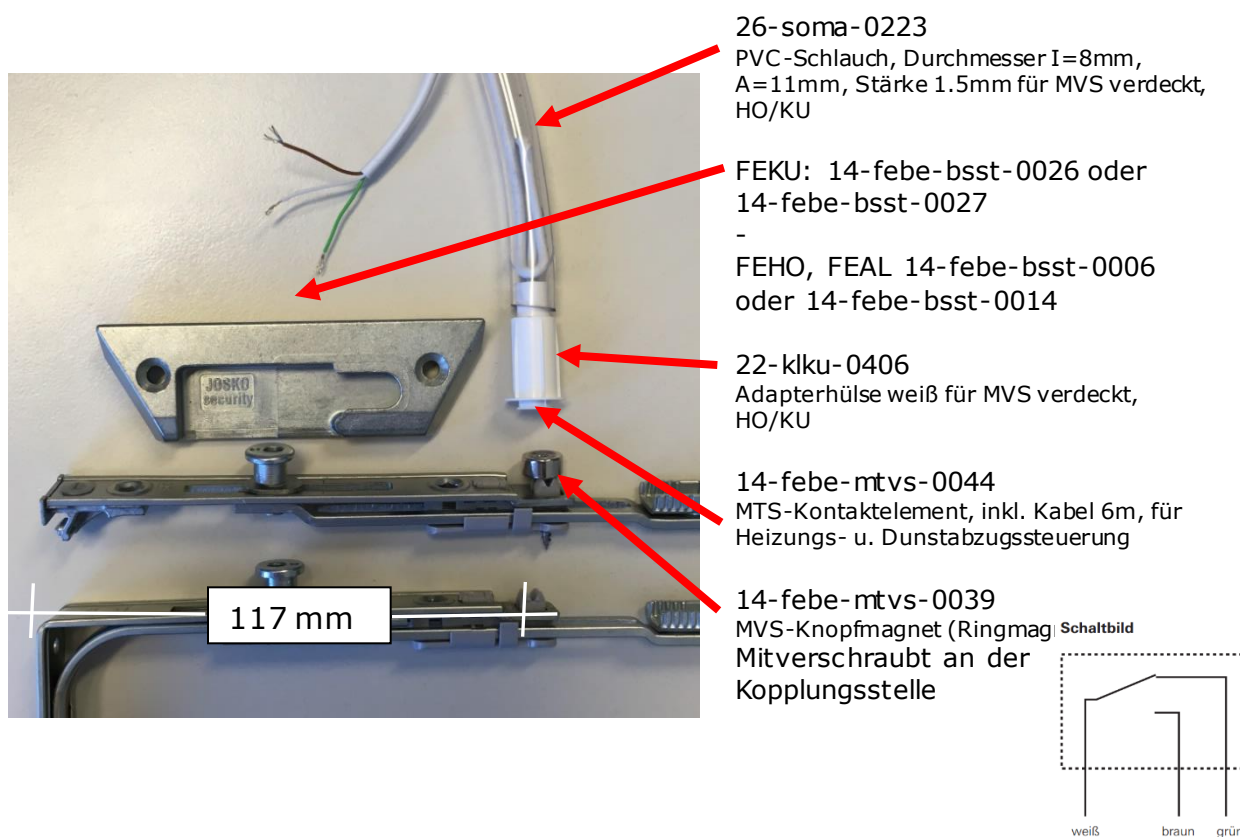

DK  
 DK tilt first nur in Verbindung mit TF-Griff!  
 bei 2-flg. Stulp immer nur am Gehflügel

Sonderformen: auf Anfrage

Der Einbau erfolgt immer bandseitig senkrecht oben bei DK od. Dreh

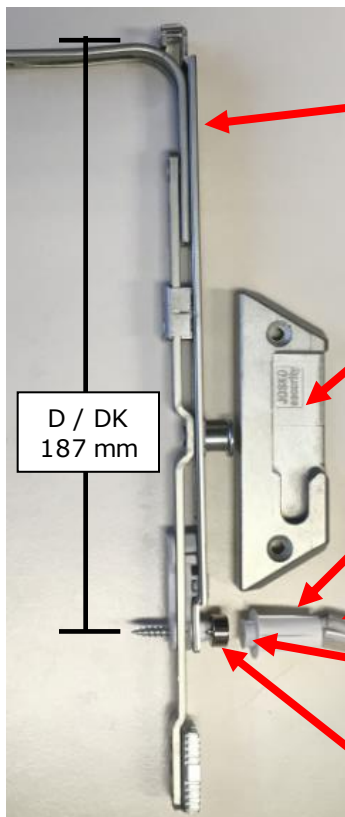

**DK oder Dreh:**  
 14-febe-ekum-0007  
 oder  
 14-febe-ekum-0008  
 Eckumlenkung Axer

14-febe-bsst-0027 für FEKU  
 oder  
 14-febe-bsst-0014 für FEHO, FEAL  
 Nur Sicherheitsschließteile möglich!

22-klku-0406  
 Adapterhülse weiß für MVS verdeckt, HO/KU

26-soma-0223  
 PVC-Schlauch, Durchmesser I=8mm, A=11mm, Stärke  
 1.5mm für MVS verdeckt, HO/KU

14-febe-mtvs-0044  
 MTS-Kontaktelement, inkl. Kabel 6m, für Heizungs- u.  
 Dunstabzugssteuerung

14-febe-mtvs-0039  
 MVS-Knopfmagnet (Ringmagnet)  
 Mitverschraubt an der Kopplungsstelle

Schaltbild

